




# УСТАНОВКА ИНФРАКРАСНОЙ СУШКИ SKY-3000W

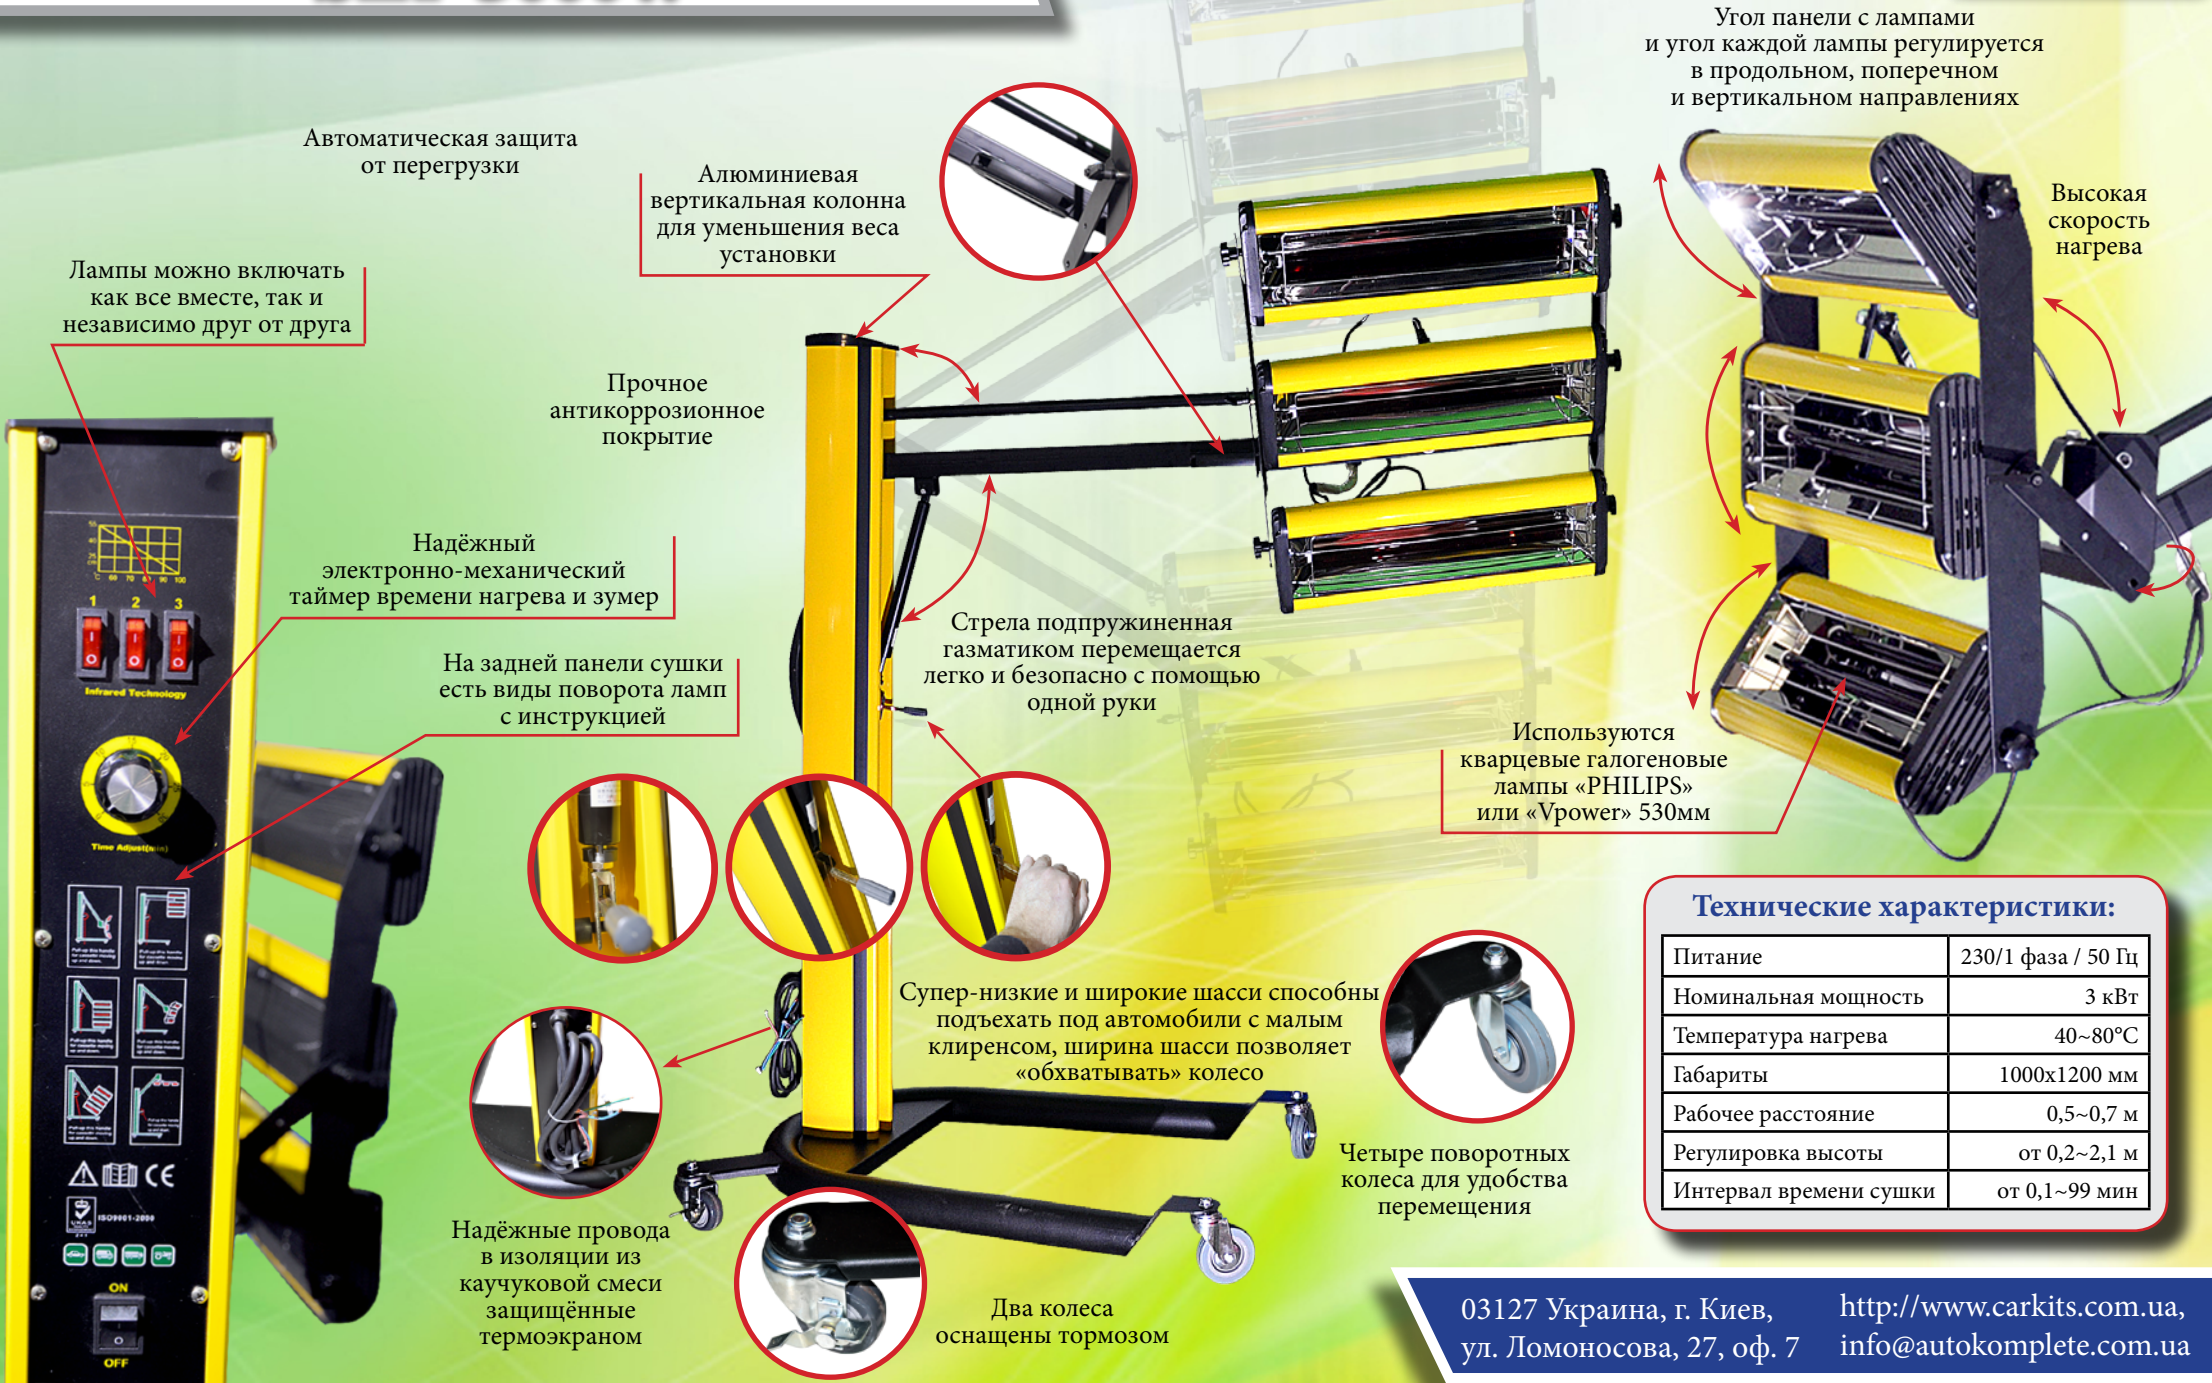

Автоматическая защита от перегрузки

Лампы можно включать как все вместе, так и независимо друг от друга

Алюминиевая вертикальная колонна для уменьшения веса установки

Прочное антикоррозийное покрытие

Надёжный электронно-механический таймер времени нагрева и зумер

На задней панели сушики есть виды поворота ламп с инструкцией

Стрела подпружиненная газмастиком перемещается легко и безопасно с помощью одной руки

Используются кварцевые галогеновые лампы «PHILIPS» или «Vpower» 530мм

Угол панели с лампами и угол каждой лампы регулируется в продольном, поперечном и вертикальном направлениях

Высокая скорость нагрева

Супер-низкие и широкие шасси способны подъехать под автомобили с малым клиренсом, ширина шасси позволяет «обхватывать» колесо

Четыре поворотных колеса для удобства перемещения

Надёжные провода в изоляции из каучуковой смеси защищённые термоматриалом

Два колеса оснащены тормозом

**Технические характеристики:**

Питание	230/1 фаза / 50 Гц
Номинальная мощность	3 кВт
Температура нагрева	40~80°C
Габариты	1000x1200 мм
Рабочее расстояние	0,5~0,7 м
Регулировка высоты	от 0,2~2,1 м
Интервал времени сушки	от 0,1~99 мин