

Однофазный сварочный аппарат на колесах 170A «3 в 1».

- Сварка проволокой MIG/MAG,
- Сварка проволокой «No Gas»
- Сварка электродом (MMA)

Идеален для мелких предприятий и частных. Простая и интуитивная настройка благодаря панели «SMART».



Соединение и ремонт стали, нержавеющей, чугуна и алюминия.



Съемная горелка упрощает техобслуживание аппарата.



Низкий потребитель (обычная розетка на 230В - 16А).



Варит с бобинами диаметром 100 и 200мм.



Стабильная подача проволоки благодаря мощному подающему устройству на 40W.

3

РЕЖИМА

GAS

MIG/MAG для сварки в крытых цехах Ø проволоки от 0,6 до 1мм.

NO GAS

NO GAZ для сварки на открытом воздухе Ø проволоки от 0,9 до 1,2мм. *kit no gaz (041240)*

MMA

MMA сварка электродом Ø от 2,0 до 3,2 мм.




Вентилятор с постоянной скоростью защищает от перегрева.



Поставляется с кабелем массы 1,65м и Евро горелкой 2м и кабель с держателем электрода 1,7м.

Быстрая и простая настройка

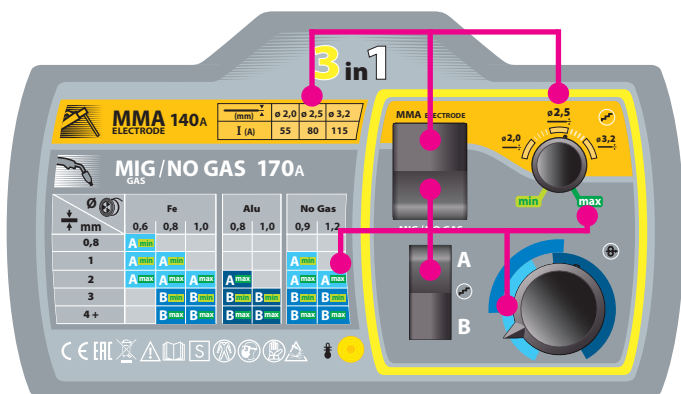

Благодаря интуитивной настройке, настройте ваш аппарат за несколько секунд как в режиме MIG/MAG так и в режиме MMA.

Smartmig избавит вас от сложных настроек.

Благодаря панели SMART, упрощена настройка мощности (4 положения) и скорости проволоки.

Панель указывает идеальную настройку в зависимости от типа и диаметра используемой проволоки, а также от толщины свариваемого металла.

50/60hz	+AM	min▷max	Ø mm		Ø mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	16A	35-170A (MIG)	0.6	0.9	✓	✓		0.6/0.8	0.8	70A (MIG)	110A (25%)	35>45	35x56x46 / 35	5.5kVA	
		20-120A (MMA)	1.0	1.2						40A (MMA)	115A (15%)	65			6kVA