

Однофазный сварочный аппарат MIG/MAG 160A на колесах.

Идеален для мелких предприятий и частных.

Простая и интуитивная настройка благодаря панели « SMART ».



Разработан для соединения или ремонта листового металла или профильного проката из **стали, нержавеющей** и для неинтенсивных работ по **алюминию**.



Съемная горелка для упрощения смены проволоки, трубки, а также транспортировки аппарата.



Аппарат с малым потреблением мощности. Запитывается от обычной розетки на 230В - 16А.



Варит с бобинами диаметром 100 и 200 мм.



Стабильная подача проволоки благодаря мощному подающему устройству на 40W.



Поставляется с кабелем массы и Евро горелкой 2м.

2
РЕЖИМА


GAS MIG/MAG для сварки в крытых цехах \varnothing проволоки 0,6 – 0,8 – 1 мм.

NO GAS NO GAZ для сварки на открытом воздухе \varnothing проволоки 0,9 – 1,2 мм.
kit no gaz (041240)



Вентилятор с постоянной скоростью защищает от перегрева.

Быстрая и простая настройка

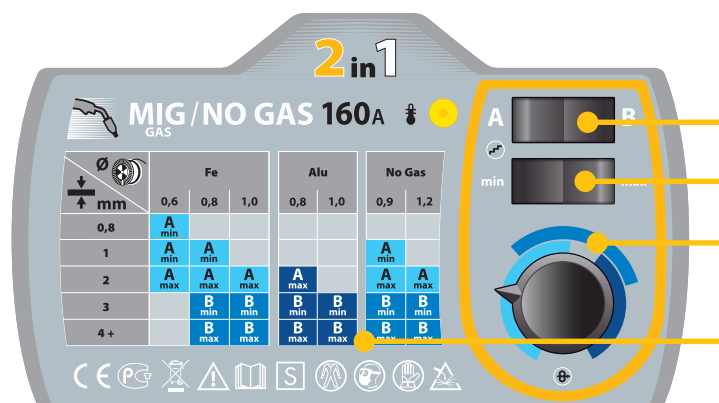

Благодаря интуитивной настройке, настройте ваш аппарат за несколько секунд.

Smartmig избавит вас от сложных настроек.

Благодаря панели SMART, упрощена настройка мощности (4 положения) и скорости проволоки.

Панель указывает идеальную настройку в зависимости от типа и диаметра используемой проволоки, а также от толщины свариваемого металла.

50/60hz	-AM-	min>max	\varnothing mm		\varnothing mm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	\updownarrow / \updownarrow / \updownarrow	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		\varnothing	\varnothing	I _A (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	16A	30-160A	0.6 1.0	0.9 1.2	✓	✓			0.6/0.8	0.8	70A	115A 20%	25.5>40	33x54x45 / 25	4.5 kVA