

МОБИЛЬНЫЙ СТОЕЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

HYDROLIFT С АДАПТЕРАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, БЕСПРОВОДНЫЙ, РАБОТА ОТ АККУМУЛЯТОРА

Универсальный стоечный подъемник Hydrolift AGRAR с адаптерами превосходно подходит для безопасного подъема тракторов разных изготовителей. Вместе с раз-

личными комплектами подкатных колонн он значительно упрощает работу в мастерской.

- + Двойная защита груза гарантирует безопасность
- + Интуитивно понятное управление
- + Быстрое перемещение с помощью вилочного погрузчика

Модульная конструкция допускает дополнительно наращивать систему из 2 подъемных блоков до 4, 6 или 8 таких блоков.

Двойная защита от перегрузки благодаря плавной регулировке гидравлического защитного устройства (клапан отсечки) и защитные захваты с механической самоблокировкой.

Связь между отдельными подъемными блоками по беспроводному стандарту IEEE 802.15.4.

Встроенное зарядное устройство обеспечивает зарядку во время использования HYDROLIFT. Один час быстрой зарядки обеспечивает полное выполнение операции подъема/опускания.

Гидрозащита: для предотвращения внешних воздействий подъемный цилиндр находится в подъемной каретке. Двигатель и гидравлические блоки полностью закрыты.

Нет главной колонны – все функции доступны с колонны каждой стойки.

Крупносерийное производство на наших заводах, сертифицированных по стандарту ISO, позволяет добиваться неизменно высокого качества изготовления.



Заметные и четкие символы, удобное расположение кнопок упрощает работу. Обновление программного обеспечения проводится с карты памяти SD.

Кнопки аварийного останова на каждой колонне.

Простое управление: ролики с низким трением позволяют крайне просто оснастить рабочее место.

Управление синхронизацией гарантирует абсолютную согласованность всех подъемных блоков даже при неравномерном распределении нагрузки.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ДЕТАЛЯХ



1 Задний опорный адаптер с дополнительными блокирующими балками

2 Передний опорный адаптер с различными опорными адаптерами


3 Подвижный тяговый стержень с независимым управляемым шасси, двойным роликом и встроенным стояночным тормозом предотвращает самопроизвольное перемещение подъемника

4 Адаптеры для вилочных погрузчиков позволяют быстро и легко транспортировать захваты колес в автомастерской

5 Подходит для тракторов с межколесным расстоянием не менее 1100 мм

6 Продуманно расположенные органы управления обеспечивают комфортную работу оператора стоечного подъемника



ГИДРОЛИФТ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ АДАПТЕРАМИ

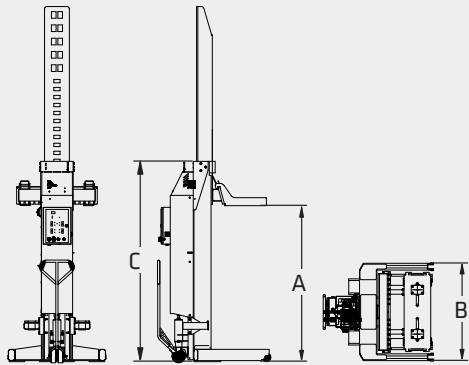

Модель HYDRO-LIFT	S3 6,2	S3 7,5	S2 8,2
Грузоподъемность	6,2 Т	7,5 Т	8,2 Т
Время подъема в нагруженном состоянии	65 с	65 с	78 с
Время опускания в нагруженном состоянии	54 с	54 с	54 с
Циклов подъема с полной нагрузкой	14	14	14
Мощность привода	3 кВт	3 кВт	3 кВт
A Подъемник	1753 мм	1753 мм	1759 мм
B Ширина	1107 мм	1107 мм	1156 мм
C Высота	2260 мм	2260 мм	2590 мм
Вес на стойку	630 кг	630 кг	730 кг

ДААННЫЕ

АКСЕССУАРЫ



- 1** Светодиодная осветительная установка 2, стандартная
- 2** SmartCart Agrar - Тележка для адаптера для тракторов
- 3** Защитная крышка - Защита от струй воды стоечного подъемника Hydrolift

Возможны изменения. Рекламная информация.
Mobile-Column-Lift-HydroLift-S3-Agrar-BR-127696-ru-2019-05